
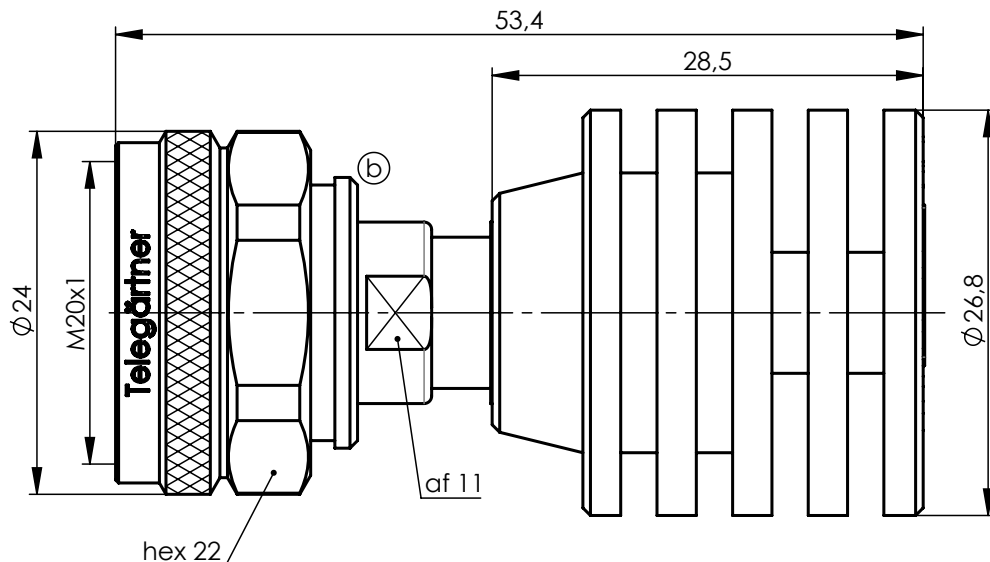


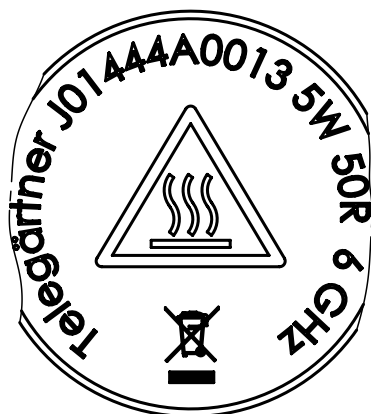

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
coupling torque

Components

centre conductor
outer conductor
heat sink
nut
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
Return Loss
power

power derating in free air

(specification corresponds to the imaged heat sink)

Environmental

RoHS compliant
protection class

warning: hot heat sink, surfaces may become hot under operating conditions

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenleiter
Außenleiter
Kühlkörper
Überwurfmutter
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung
Leistung

Belastbarkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur

(Angaben beziehen sich auf abgebildeten Kühlkörper)

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse

Warnung: Heißer Kühlkörper, Oberflächen können im Betrieb heiß werden.

IEC 61169-54
>100
5 Nm

Materials / Material


CuZn39Pb3 / CuBe2
CuZn39Pb3
Al-Alloy
CuZn39Pb3
CuSn6, 1.4301
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

NiP4 Au0.1
CuSnZn3
anodized/ eloxiert
CuSnZn3

50 Ω
typ.: 33 dB@1GHz; 28 dB@2GHz; 20 dB@6GHz
5 W

Ⓐ

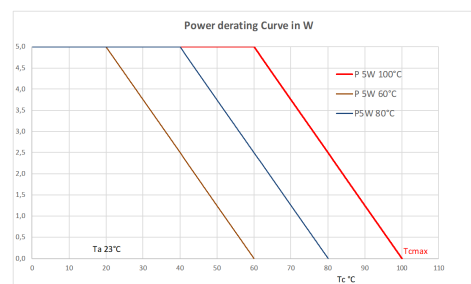

2011/65/EU
IP 67 (IEC 60529)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]			
				gez./ drawn	17.10.2019	GB				
				gepr./ appr.	22.10.2019	BJ	ca./approx.			
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title 4.3-10 Termination Plug, 5 W ⓐ 4.3-10 Abschlusswiderstand, 5 W				 Telegärtner	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01444A0013				 Maße/ dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces						Original : DIN A4
b a	31386 31067	17.06.2020 04.02.2020	GB MA					Blatt/ sheet 1 von/ of 1		