


Assembly Instruction


Montageanleitung

stripping instruction
Abisoliermaße

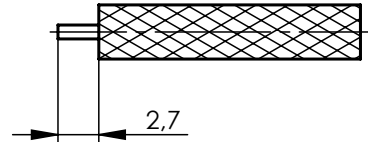

contact pin
Kontaktstift


soldered
weichelötet

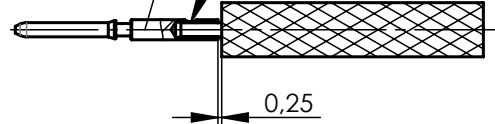

solder temperature
Löttemperatur
max. 260°C

body
Körper

soldered
weichelötet

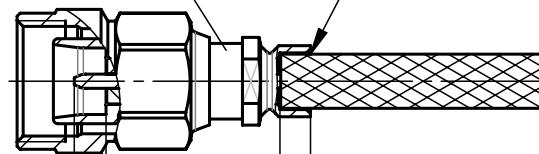


2,1 ± 0,1
control dimension
Kontrollmaß

(2)
cable protrusion
Kabeleinlöttiefe

body
Körper

soldered
weichelötet

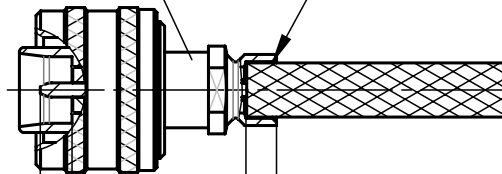

2,1 ± 0,1
control dimension
Kontrollmaß

(2)
cable protrusion
Kabeleinlöttiefe

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name

Original original	A4	Blatt/ sheet von/ of 1
----------------------	----	---------------------------

	Datum/ date	Name/ name
gez./ drawn	26.07.2019	HR
gepr./ appr.	19.09.2019	GB

Maßstab/ scale	2:1
-------------------	-----

Benennung/ title

Series 1.5-3.5 solder/ solder
Serie 1.5-3.5 solder/ solder

Untert./
doc.
type

Zeichnungsnr./ drawing no.
R T00100C0038

Ersatz für / replaces



Telegärtner